


# MARV4 S

36-56-71

Soffitto Pavimento  
Floor ceiling

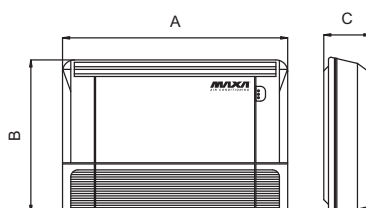

	A	B	C	kg
	mm	mm	mm	
MARV4-36S	990	660	206	26
MARV4-56S	990	660	206	29
MARV4-71S	990	660	206	29

- Design moderno ed elegante
- Facilità di installazione
- Doppia possibilità di inclinazione delle alette se montato in orizzontale o in verticale
- Basso livello di rumorosità grazie alla nuova forma delle pale del ventilatore

- Design, more modern and elegant appearance
- Convenient installation
- Two direction auto swing (vertical & horizontal) and wide angle air flow
- Low noise level plus compact size


MARV4		36S		56S		71S		MARV4	
Pot. frigorifera (1)	Watt	3.600		5.600		7.100		(1) Kühlleistung	
Cooling capacity	frig/h	3.080		4.790		6.070		Pot. frigorífica	
P. frigorifique	BTU/h	12.280		19.100		24.210		Pot. de refrigeração	
Pot. calorifica (2)	Watt	4.000		6.300		8.000		(2) Heizleistung	
Heating capacity	kcal/h	3.420		5.380		6.840		Pot. calorífica	
P. calorifique	BTU/h	13.640		21.480		27.280		Pot. calorífica	
Potenza assorbita								Leistungsaufnahme	
Power input	Watt	120		122		125		Pot. absorbita	
Puiss. absorbée								Pot. absorvida	
Alimentazione								Versorgung	
Power supply	V, Ph, Hz			230,1, 50				Alimentación	
Alimentation								Alimentação	
Refrigerante								Kältemittel	
Refrigerant				R410A				Refrigerante	
Réfrigérant								Refrigerante	
Portata d'aria								Luftdurchflussmenge	
Air flow	m³/h	650/570/500		800/600/500		800/600/500		Caudal de aire	
Débit d'air								Capacidad ar	
Filtro aria				Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid				Luftfilter	
Air filter				Grill résine lavable / Waschbar Resin Net				Filtro de aire	
Filtre à air				Red de resina lavable / Red de Resina lavável				Filtro de ar	
Rumorosità (3)								(3) Geräuschentwicklung	
Noise level	dB(A)	40/38/36		43/41/38		43/41/38		Nivel de ruido	
Émission sonore								Rumorosidade	
Attacchi gas / Attacchi liquido								Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse	
Gas pipe / Liquid pipe	mm	12,7 / 6,35		15,9 / 9,53		15,9 / 9,53		Enganches gas / Enganches liq.	
Raccords gaz / Raccords liquide								Ligações gás / Ligações liq.	
Scarico condensa								Kondensatablauf	
Condensate drain	mm	ø25		ø25		ø25		Drenaje de condensado	
Evacuation des condensats								Drenagem de condensado	

(1) , (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe seite Außengeräte / Véase página unidad externa / Ver páginas inícid externa  
 (3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonométre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasegitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.

# MARV4 S

90-112

Soffitto Pavimento  
Floor ceiling

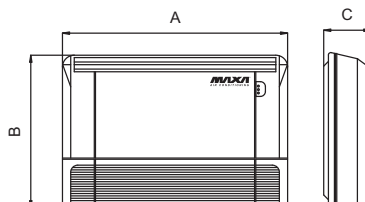

	A	B	C	
	mm	mm	mm	kg
MARV4-90S	1.280	660	206	37
MARV4-112S	1.670	680	244	54

- Facilità di installazione grazie al design compatto
- Installazione a soffitto orizzontale o a pavimento verticale
- Alette bidirezionali per ampio angolo di distribuzione dell'aria
- Basso livello di rumorosità
- Filtro incluso

- Easy installation and compact design
- Floor ceiling (horizontal) and floor standing (vertical)
- Auto swing and wide angle air flow
- Low noise level
- Built-in filter

MARV4		90S		112S		MARV4	
Pot. frigorifera (1)	Watt	9.000		11.200		(1) Kühlleistung	
Cooling capacity	frig/h	7.745		9.570		Pot. frigorífica	
P. frigorifique	BTU/h	30.717		38.190		Pot. de refrigeração	
Pot. calorifica (2)	Watt	10.000		12.500		(2) Heizleistung	
Heating capacity	kcal/h	8.605		10.680		Pot. calorífica	
P. calorifique	BTU/h	34.130		42.630		Pot. calorífica	
Potenza assorbita						Leistungsaufnahme	
Power input	Watt	130		182		Pot. absorbida	
Puiss. absorbée						Pot. absorvida	
Alimentazione						Versorgung	
Power supply	V, Ph, Hz	230,1, 50				Alimentación	
Alimentation						Alimentação	
Refrigerante						Kältemittel	
Refrigerant		R410A				Refrigerante	
Réfrigérant						Refrigerante	
Portata d'aria						Luftdurchflussmenge	
Air flow	m <sup>3</sup> /h	1200/900/700		1980/1860/1730		Caudal de aire	
Débit d'air						Capacidad ar	
Filtro aria		Rete in resina lavabile / Washable Resin Grid				Luftfilter	
Air filter		Grill résine lavable / Waschbar Resin Net				Filtro de aire	
Filtre à air		Red de resina lavable / Red de Resina lavável				Filtro de ar	
Rumorosità (3)						(3) Geräuschentwicklung	
Noise level	dB(A)	45/43/40		47/45/42		Nivel de ruido	
Émission sonore						Rumorosidade	
Attacchi gas / Attacchi liquido						Gasanschlüsse / Liquidanschlüsse	
Gas pipe / Liquid pipe	mm	15,9 / 9,53		15,9 / 9,53		Enganches gas / Enganches liq.	
Raccords gaz / Raccords liquide						Ligações gás / Ligações liq.	
Scarico condensa						Kondensatablauf	
Condensate drain	mm	ø25		ø25		Drenaje de condensado	
Evacuation des condensats						Drenagem de condensado	

(1) , (2) Vedi pagine unità esterne / see outdoor units section / voir page unité extérieure / siehe Seite Außengeräte / Véase página unidad externa / Ver páginas inidad externa

(3) Fonometro ad 1,4 m (in verticale ed orizzontale) dalla griglia di mandata / Phonometer at 1,4 m (both vertical and horizontal direction) from the air outlet grid / Phonomètre à 1,4 m (en directions verticale et horizontale) par rapport à la grille de sortie d'air / Der Schallmesser befindet sich in 1,4 m Abstand (Senkrecht und waagrecht) vom Ausblasgitter / Fonometro a 1,4 m (en vertical y orizontal) de la rejilla de impulsión / Sonómetro a 1,4 metro (em vertical e horizontal) da grade de impulsão.